

工期短縮フェンス

全国施工

太陽光発電関連資材・架台システム・部材のことなら

# Hyper energy

株式会社 ハイパーエナジー

**超特価 2,980円 / m～ の低コスト・施工性抜群な  
工期短縮フェンス部材のことならお任せください！**

※高さ 1500mm 幅 2000mm のフェンスの場合

太陽光発電所

マンション・駐車場

工場・倉庫

学校・運動場・公園

農場・牧場

その他の隣地境界に





## サンフレームの工期短縮フェンスなら セットで超特価！

### FENCE SET フェンスセット内容

幅 2000mm x 高 1500mm タイプ


# 2,980円～

網目の寸法：幅 74mm x 高 150mm


線径：Φ5.5mm

太さが  
違う！

(一般的なフェンスは線径Φ2~3mmが多く、  
類似製品と比べても断然丈夫です！)

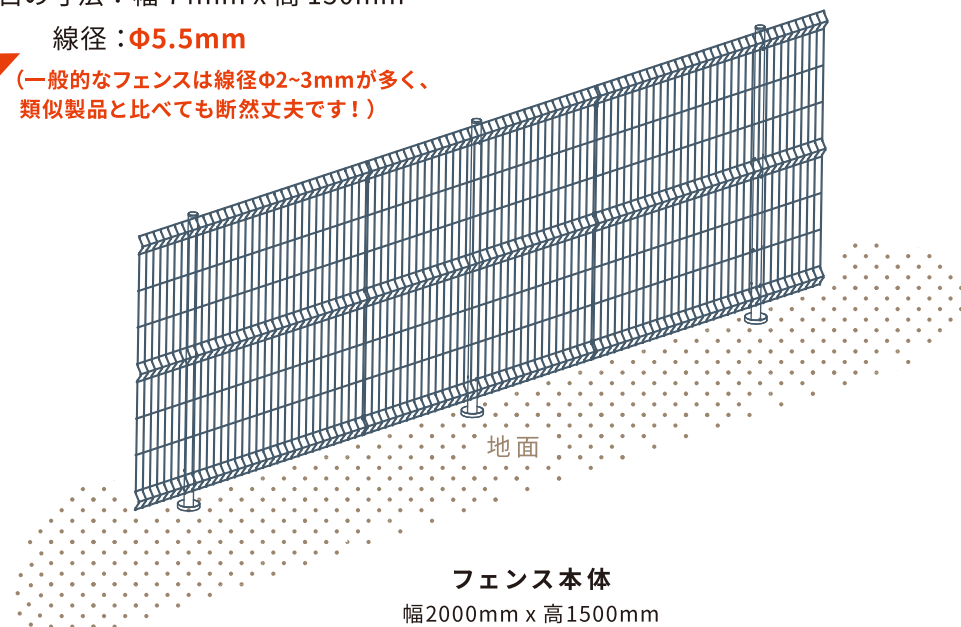

フェンス本体  
幅2000mm x 高1500mm

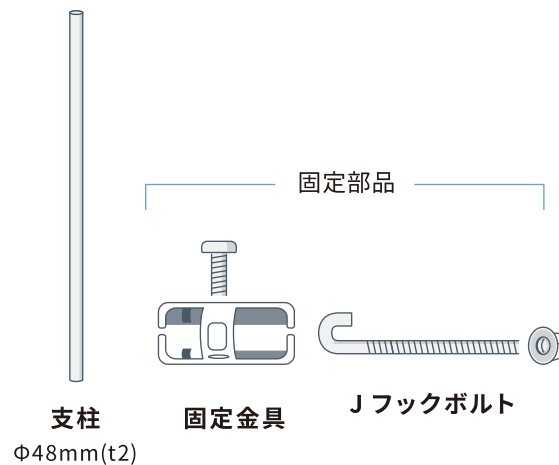

#### 塗装の種類

\*フェンス塗装は溶融亜鉛メッキ  
+  
流動浸漬塗装

\*支柱塗装は溶融亜鉛メッキ  
+  
静電粉体塗装

※その他の高さ 800mm・1000mm・1200mm・1800mm などバリエーション多数ご用意しております。

## ■ 価格表

| 高さ区分<br>(mm) | 名称            | 寸法<br>(mm)      | 材質     | 参考価格<br>(円/税抜)   |
|--------------|---------------|-----------------|--------|------------------|
| 800          | 本体パネル800用     | H800×W2000      | スチール   | ¥2,800           |
|              | 網目            | H150×W74、線径Φ5.5 |        |                  |
|              | 支柱            | Φ48 (t2)×1300   | スチール   | ¥1,500           |
|              | 固定金具          | M4×12           | ステンレス  | 1セット<br>¥100×3か所 |
|              | Jフックボルト(ナット付) | M5×25           | ステンレス  |                  |
|              | 保護キャップ        |                 | プラスチック | ¥100             |
| 1000         | 本体パネル1000用    | H1000×W2000     | スチール   | ¥3,000           |
|              | 網目            | H150×W74、線径Φ5.5 |        |                  |
|              | 支柱            | Φ48 (t2)×1500   | スチール   | ¥1,600           |
|              | 固定金具          | M4×12           | ステンレス  | 1セット<br>¥100×3か所 |
|              | Jフックボルト(ナット付) | M5×25           | ステンレス  |                  |
|              | 保護キャップ        |                 | プラスチック | ¥100             |
| 1200         | 本体パネル1500用    | H1200×W2000     | スチール   | ¥3,200           |
|              | 網目            | H150×W74、線径Φ5.5 |        |                  |
|              | 支柱            | Φ48 (t2)×1700   | スチール   | ¥1,800           |
|              | 固定金具          | M4×12           | ステンレス  | 1セット<br>¥100×3か所 |
|              | Jフックボルト(ナット付) | M5×25           | ステンレス  |                  |
|              | 保護キャップ        |                 | プラスチック | ¥100             |
| 1500         | 本体パネル1500用    | H1500×W2000     | スチール   | ¥3,500           |
|              | 網目            | H150×W74、線径Φ5.5 |        |                  |
|              | 支柱            | Φ48 (t2)×2000   | スチール   | ¥2,000           |
|              | 固定金具          | M4×12           | ステンレス  | 1セット<br>¥100×3か所 |
|              | Jフックボルト(ナット付) | M5×25           | ステンレス  |                  |
|              | 保護キャップ        |                 | プラスチック | ¥100             |
| 1800         | 本体パネル1800用    | H1800×W2000     | スチール   | ¥3,850           |
|              | 網目            | H150×W74、線径Φ5.5 |        |                  |
|              | 支柱            | Φ48 (t2)×2300   | スチール   | ¥2,200           |
|              | 固定金具          | M4×12           | ステンレス  | 1セット<br>¥100×4か所 |
|              | Jフックボルト(ナット付) | M5×25           | ステンレス  |                  |
|              | 保護キャップ        |                 | プラスチック | ¥100             |

\*フェンス塗装は溶融亜鉛メッキ + 流動浸漬塗装  
\*支柱塗装は溶融亜鉛メッキ+静電粉体塗装

## ■ 施工実績



基本色のホワイト




景観に調和するブラウン




太陽光発電所へのフェンス設置

#### 積雪仕様

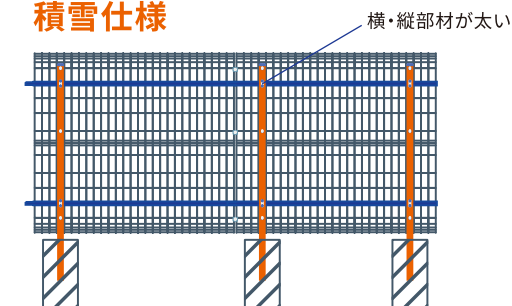

豪雪地帯・北海道への納入実績



作業効率UP!

## サンフレームの工期短縮フェンス

太陽光発電所

マンション・駐車場

工場・倉庫

学校・運動場・公園

農場・牧場

その他の隣地境界に

防食効果のある塗装で錆にくい！位置決めがしやすく、施工が早い！

## 自由な設計・簡単に設置が可能

## 特徴1

## 豊富なサイズ展開

サンフレームの工期短縮フェンスは、高さ800mm・1000mm・1200mm・1500mm・1800mmなど様々なサイズをご用意しています。敷地に合わせて自由にレイアウトすることができます。

## 特徴2

## 選べるフェンスカラー

基本色のホワイトの他、景観に調和するダークブラウンやグリーン、グレイージュもお選びいただけます。

ホワイト  
(基本色)

グレイージュ

ダーク  
ブラウン

グリーン



## 万が一の時にも安心の品質保障

安心の品質保証

2年保証

※当社の規定に準じた施工を行っていただいた場合に限り、保証書を発行いたします。


## 特徴3

## 選べる4種類の基礎

4種類基礎(①石基礎 ②スクリュー杭 ③パイプ基礎 ④打ち込み杭)をご用意。あらゆる地盤に対応できます。



①石基礎



②スクリュー杭

おすすめ



③パイプ基礎



④打ち込み杭

## 特徴4

基礎パイプなら簡単施工  
施工時間を大幅に短縮！

当社おすすめの基礎パイプなら、穴掘り作業時間を短縮でき、さらに支柱位置調整もできるので、直線配置もスムーズ。基礎工事後のフェンス設置作業も簡単に行えるから、施工時間を短縮できます。

基礎パイプなら  
直線配置もスムーズ

石基礎は穴を掘ってから石基礎を埋める作業に時間がかかる。また穴掘りのピッチを正確に出さなければならず、作業効率が非常に悪かった...

支柱とフェンスの固定方法もシンプル


フェンス間の連結金具も取付けが簡単

Jフックボルトを採用しているため、どの網の列でもフェンスと支柱の固定が簡単に行えます。3点止めでフェンスと支柱をしっかり固定します。

固定方法を1点止めにし、簡単に取り付けられることにより作業効率アップを実現しました。

例：低圧1基の場合

フェンス

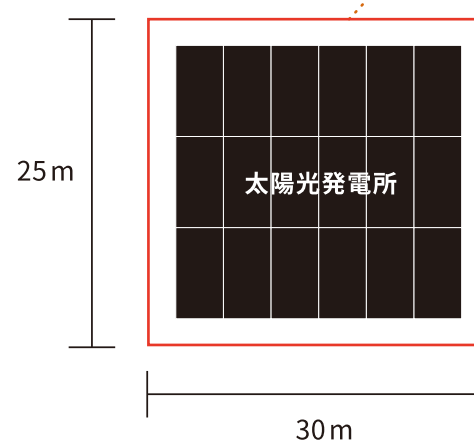

導入費目安

太陽光発電所  
外周112m

400,000円

■フェンス1200×W2000×5枚  
■パイプ基礎 62本 ※門扉・運賃別途

工事費目安

参考価格

4,000円 / m

※諸経費別途  
※表示価格は全て税抜き価格です

オプション

設置場所に最適な部材をご提供



忍び返し

泥棒や猫の侵入  
や鳥除け対策に

※1mあたり500円加算



積雪仕様

部材強化で豪雪地帯  
でも耐久性を保つ


※1mあたり700円加算




鳥獣対策

突き出た前面の鉄線  
が猪の侵入を防ぐ※下部有刺鉄線張工事費込み  
1mあたり2,140円

選べる門扉タイプ



片開き

敷地に合わせて  
出入口が設置できる

両開き

車両の出入りが必要  
な敷地への設置が最適



# ■フェンス施工手順書

## 必ずお読みください

注意事項は商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。施工の際は必ずお守りください。

- 施工は専門業者が行ってください。  
専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- フェンスは隣地境界を明確に表示する目的に設置するものです。その他の目的ではお使いいただけません。

## 施工上の注意事項

- 組立て、施工については本フェンス施工手順書に従ってください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 指定の部品やオプション品以外は使用しないでください。
- コンクリートやモルタルの養生期間は十分(4日～7日)にとってください。
- 基礎用のコンクリートやモルタルに海砂を使用しないでください。  
塩分による腐食の原因となります。また、凝結促進剤・減水促進剤・凍結防止剤なども使用しないでください。
- コンクリートやモルタル詰めは、柱を立ててからにしてください。コンクリートやモルタルを入れた後に柱を立てると、柱内部に水がたまり凍結破壊の原因となります。
- 施工後、ボルトやねじ類にゆるみや脱落がないか、再度点検してください。

## 1 基礎パイプ埋込




- 地盤状況に従い、基礎パイプを重機で直接打ち込んでください。または土に埋めます。

## 2 支柱建て込み




- 基礎パイプに砂などを入れ、レベル決めます。土は突き固めてください。
- レベル決めは、釘を使うと便利です。
- コンクリまたはモルタル詰めは、支柱を建て込んでから行ってください。


## 3 フェンス本体取付け

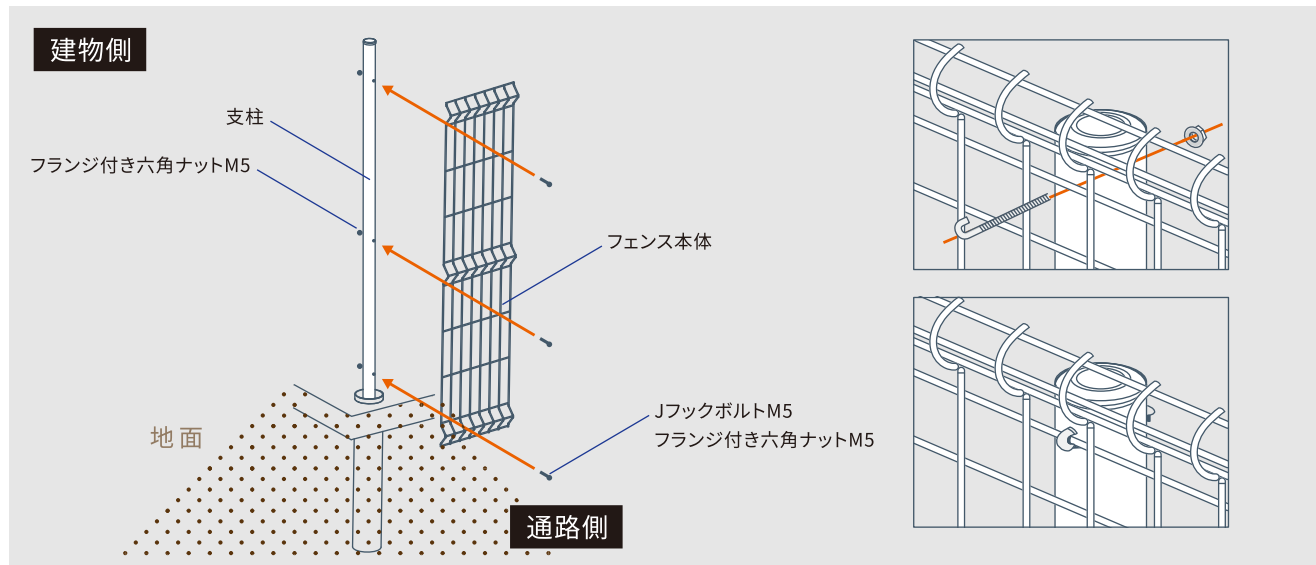


## 4 連結金具の取付け

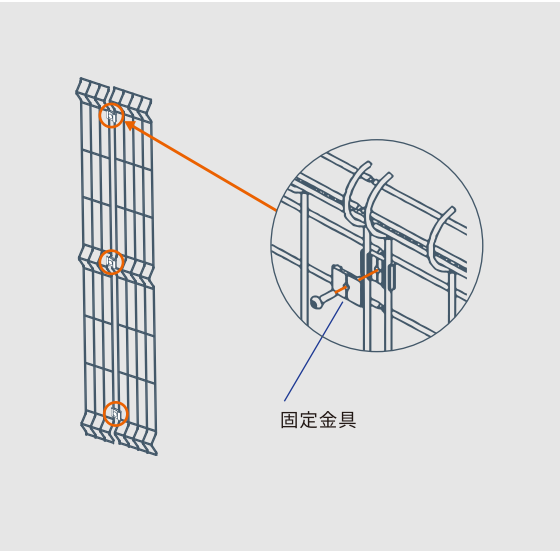

## 5 コーナー部連結

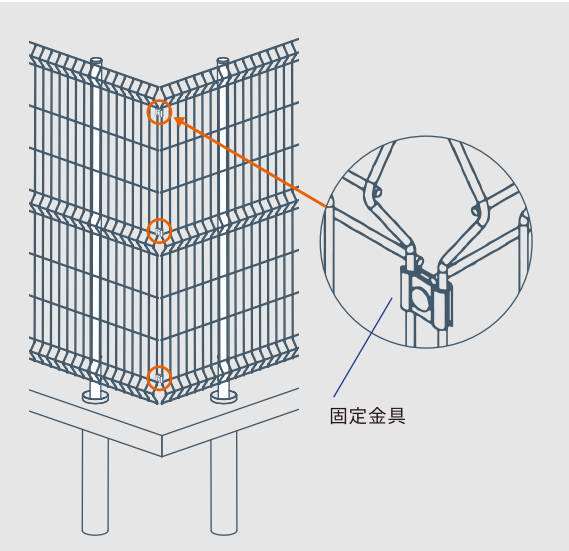

## 6 フェンス切詰め

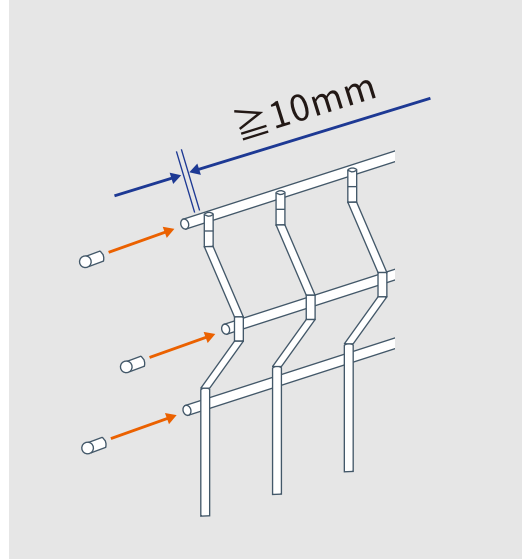

- フェンスの切詰めはニッパーやボルトカッターで行うと容易にできます。
- 切断後は、補修ペイントを塗り、乾燥後にキャップを取付けてください。

お困りですか？

設置工事も承ります

フェンス部材のみのご注文も設置工事込みのお見積りもお気軽にご相談ください！

ものづくり 20年  
サンフレイムの  
最新情報はこちら



sunframe.co.jp

## COMPANY PROFILE / 会社概要

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 会社名    | 株式会社ハイパーエナジー                        |
| 代表者    | 代表取締役社長 山内 実                        |
| 役員     | 取締役 青木 司                            |
| 設立     | 2013 年 9 月 6 日                      |
| 所在地    | 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1524 FC 松嶋 105 |
| 連絡先    | TEL / FAX : 0466-83-2470            |
| E-mail | info@sunframe.co.jp                 |
| 取引銀行   | 三井住友銀行 湘南台支店                        |
| 事業内容   | 産業用太陽光発電システム関連部材、架台システムの開発、設計、販売    |
| 主要取引先  | 株式会社ギガソーラー<br>株式会社ギガエンジニアリング        |

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会社名    | 株式会社ハイパーウェブ                                                                                |
| 代表者    | 代表取締役社長 山内 実                                                                               |
| 役員     | 取締役 趙 順実 監査役 青木 司                                                                          |
| 設立     | 2000 年 3 月 3 日                                                                             |
| 資本金    | 1 億 6 千 2 百 5 万円                                                                           |
| 所在地    | 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1523-1                                                                |
| 連絡先    | TEL: 0466-54-7564 FAX: 0466-54-7569                                                        |
| E-mail | info@hyperweb-japan.co.jp                                                                  |
| 取引銀行   | 三井住友銀行 さわやか信用金庫                                                                            |
| 事業内容   | 産業用機械部品・工作機械部品・半導体装置部品の調達支援、<br>サプライヤー開発、生産技術指導、組立技術指導、品質管理、<br>コスト管理、言語サポート販売支援、進出サポート    |
| 主要取引先  | 川崎重工株式会社ロボットビジネスセンター<br>パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社<br>YKK AP 株式会社<br>東京計器株式会社<br>株式会社共立合金製作所 |



株式会社 ハイパーエナジー

## CONTACT US / お問い合わせ

フェンス部材販売のことなら、当社へお問い合わせください！  
レイアウト図面作成、設置工事もご相談ください！

### 湘南オフィス

〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1524 FC 松嶋 105

TEL / FAX : 0466-83-2470 info@sunframe.co.jp

### 東京オフィス

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-12 山手 5 番館 7 階